



PISOS VINÍLICOS LVT COLADOS

LINHA ECO HOME

Linha Eco Home

Pisos Vinílicos LVT Colados

O piso vinílico LVT (Luxury Vinyl Tile), feito a partir de PVC, é um revestimento muito econômico, que oferece uma grande variedade de cores e texturas e permite infinitas paginações.

Na Linha Eco Home, você encontra Pisos Vinílicos LVT com cores inspiradas na madeira natural, cimento queimado e cimento bege.

A instalação dos Pisos Linha Eco Home ocorre com a preparação do contrapisso **utilizando massa autonivelante e aplicação de cola específica para piso vinílico.**

Benefícios



Hipoalergênico



Resistente a Cupim



Não Propaga Chamas



Fácil Limpeza



Proteção contra Raios UV



Antiderrapante



Resistente a Água



Resistente a Impacto



Conforto Térmico




Instalação Rápida, sem Barulho

Linha Eco Home

Pisos Vinílicos LVT Colados

Estrutura do Vinílico LVT

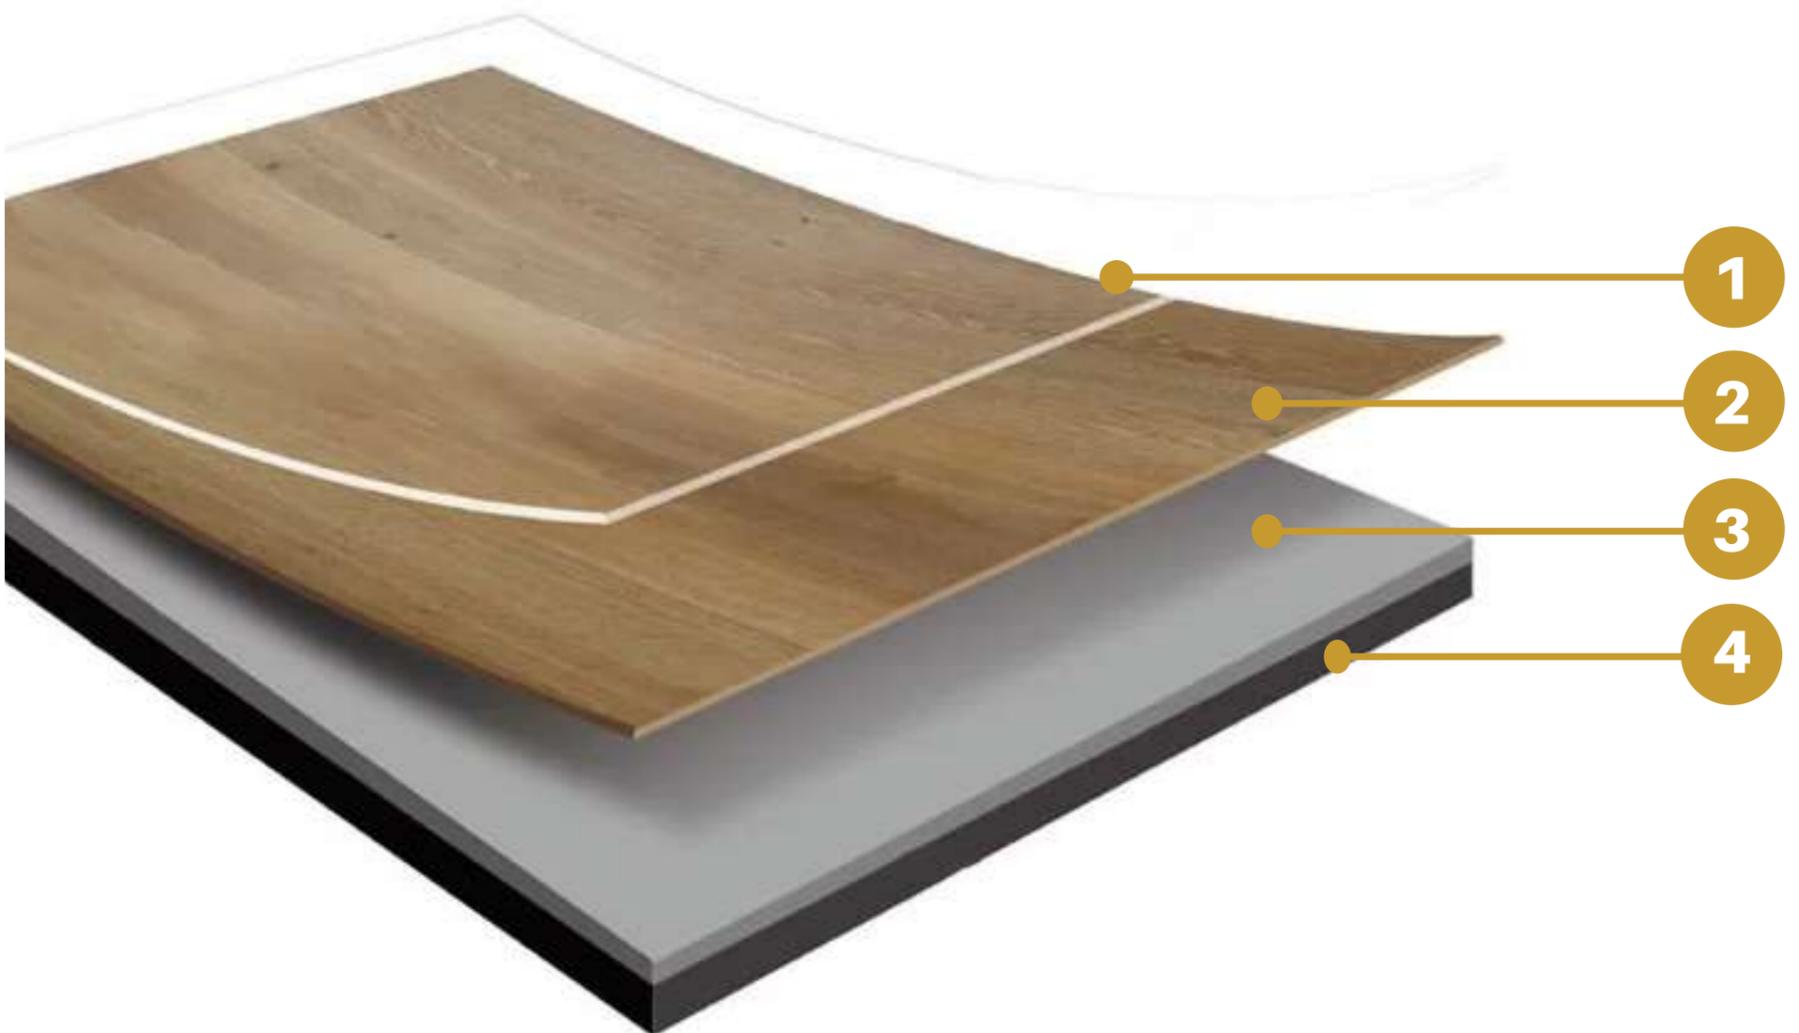

- 1 Capa de Uso/Abrasão de 0,20mm=** Camada que protege o piso contra o desgaste por abrasão.
- 2 Filme Decorativo=** Impressão em alta definição das cores do produto.
- 3 Camada PVC=** Promove resistência e estabilidade ao piso, também absorve calor e ruídos.
- 4 Base=** Camada emborrachada, responsável pela absorção de impactos e melhor aderência ao piso.

Linha Eco Home

Pisos Vinílicos LVT Colados

NANTES

Cores e Texturas



- Ref.: 99
- Formato: Régua
- Instalação: Cola Adesiva
- Tamanho da régua: 1229 X 238mm
- Espessura Total: 2mm
- Capa de Uso: 0,20mm
- Quantidade de régua por caixa: 16
- Classificação de Uso: (23) Residencial Pesado / (31) Comercial Leve



Linha Eco Home

Pisos Vinílicos LVT Colados

VIENNE

Cores e Texturas



- Ref.: 98
- Formato: Régua
- Instalação: Cola Adesiva
- Tamanho da régua: 1229 X 238mm
- Espessura Total: 2mm
- Capa de Uso: 0,20mm
- Quantidade de réguas por caixa: 16
- Classificação de Uso: (23) Residencial Pesado / (31) Comercial Leve



Linha Eco Home

Pisos Vinílicos LVT Colados

VERSALHES

Cores e Texturas



- Ref.: 101
- Formato: Régua
- Instalação: Cola Adesiva
- Tamanho da régua: 1229 X 238mm
- Espessura Total: 2mm
- Capa de Uso: 0,20mm
- Quantidade de régua por caixa: 16
- Classificação de Uso: (23) Residencial Pesado / (31) Comercial Leve



Linha Eco Home

Pisos Vinílicos LVT Colados

DIJON

Cores e Texturas



- Ref.: 100
- Formato: Régua
- Instalação: Cola Adesiva
- Tamanho da régua: 1229 X 238mm
- Espessura Total: 2mm
- Capa de Uso: 0,20mm
- Quantidade de réguas por caixa: 16
- Classificação de Uso: (23) Residencial Pesado / (31) Comercial Leve



Linha Eco Home

Pisos Vinílicos LVT Colados

LYON

Cores e Texturas



- Ref.: 102
- Formato: Régua
- Instalação: Cola Adesiva
- Tamanho da régua: 1229 X 238mm
- Espessura Total: 2mm
- Capa de Uso: 0,20mm
- Quantidade de régua por caixa: 16
- Classificação de Uso: (23) Residencial Pesado / (31) Comercial Leve



Linha Eco Home

Pisos Vinílicos LVT Colados

NANCY

Cores e Texturas



- Ref.: 103
- Formato: Régua
- Instalação: Cola Adesiva
- Tamanho da régua: 1229 X 238mm
- Espessura Total: 2mm
- Capa de Uso: 0,20mm
- Quantidade de régua por caixa: 16
- Classificação de Uso: (23) Residencial Pesado / (31) Comercial Leve



Linha Eco Home

Pisos Vinílicos LVT Colados

BOLETIM TÉCNICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	RESULTADO
Tipo de revestimento	EN 649	Heterogêneo de base compacta HTC
Formato	-	Réguas
Instalação	-	Cola
Dimensão da régua	EN 427 / ISO 24342	1229mm (comp.) x 238mm (largura)
Capa de Uso	EN 429 / ISO 24340	0,20mm
Espessura Piso	EN 428 / ISO 24346	2mm (espessura)
Classificação de Uso (Residencial)	EN 685 / ISO 10874	Residencial Pesado (23)
Classificação de Uso (Comercial)	EN 685 / ISO 10874	Comercial Leve (31)
Peso por metro quadrado	EN 430 / ISO 23997	3,6602kg
Quantidade por caixa	EN 427 / ISO 24342	16 réguas (4,6800m ²)
Peso da caixa	EN 430 / ISO 23997	17,1300kg
Embalagem, 1 pallet comporta	-	80 caixas
Resistência a abrasão	EN 660-2 / ISO 24340	Grupo T
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Reação ao fogo	EN 13501-1 / NBR 16626	Bfl-s1
Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	<150mm em 15s
Energia radiante	EN 13501-1 / NBR 8660	Classe II-A
Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450
Redução de ruído (impacto sonoro)	EN 140-8 / ISO 717-2	4 dB
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,15%
Esquadro e retilinidade	EN 427 / ISO 24342	≤ 0,10mm
Empenamento exposição ao calor	EN 434 / ISO 23999	≤ 2,0mm
Descoloração pela luz artificial	ISO 105-B02	≥ 6
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Resistência a agentes químicos	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência a rodízio (tipo W)	EN 425 / ISO 4918	Sim
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)
Produto importado da China	Certificações	CE - ISO 14001 - ISO 9001

Linha Eco Home

Pisos Vinílicos LVT Colados

GARANTIA



Serviço de atendimento ao consumidor



Assistência técnica durante o período de garantia



Ecológico, podendo ser retirado e reutilizado