

MATS DE
130
ANOS



LINHA ESSENCE®

Bem estar em casa.



USO
RESIDENCIAL



PODE SER
LAVADO



FÁCIL DE
LIMPAR



NÃO FAZ
TOC-TOC



CONFORTO
TÉRMICO



FABRICADO
NO BRASIL



GARANTIA DE
ATÉ 10 ANOS

Rústico 9347600

NOVA COR

CLICK



 9329722 - Linhaça

(▲)

CLICK



 9329651 - Cumaru

A 24005651

NOVA COR

CLICK



 9329726 - Hortelã

A 24005604

CLICK



 9329657 - Alecrim

A 24005645

CLICK



 9329619 - Acácia

(▲)

CLICK



 9329664 - Amora

A 24005646

CLICK



 9329649 - Amendoim

A 24005604

NOVA COR

CLICK



 9329723 - Chia

A 24005646

NOVA COR

CLICK



 9329725 - Graviola

(▲)

NOVA COR

CLICK



 9329724 - Quinoa

(▲)

PREMIUM



24022711 - Sésamo

A 24005645

PREMIUM



24022710 - Bálamo

A 24005645

PREMIUM



24022713 - Citronela

(▲)

PREMIUM



24022712 - Embaúba

(▲)

PREMIUM



24023708 - Açafão

(▲)

PREMIUM



24023709 - Sobrália

A 24005646

RÚSTICO



 9347665 - Noz-Pecan A 24005660

RÚSTICO



 9347671 - Amburana A 24005660

RÚSTICO



 9347668 - Cupuaçu A 24005646

LISO



 9346622 - Romã (▲)

RÚSTICO



 9347614 - Gravatá A 24005650

LISO



 9346623 - Cravo (▲)

RÚSTICO



9347603 - Andiroba

A 24005650

RÚSTICO



9347667 - Eucalipto

(▲)

RÚSTICO



9347602 - Tamarindo

(▲)

RÚSTICO



9347666 - Candeia

(▲)

LISO



9346656 - Sucupira

A 24005651

LISO



9346660 - Âambar

A 24005640

LISO



9346659 - Amapá

A 24005640

RÚSTICO



9347600 - Trigo

(▲)

LISO



9346662 - Fava

A 24005645

RÚSTICO



9347670 - Vanila

A 24005645


STONE



24014628 - Limestone

(▲)

STONE

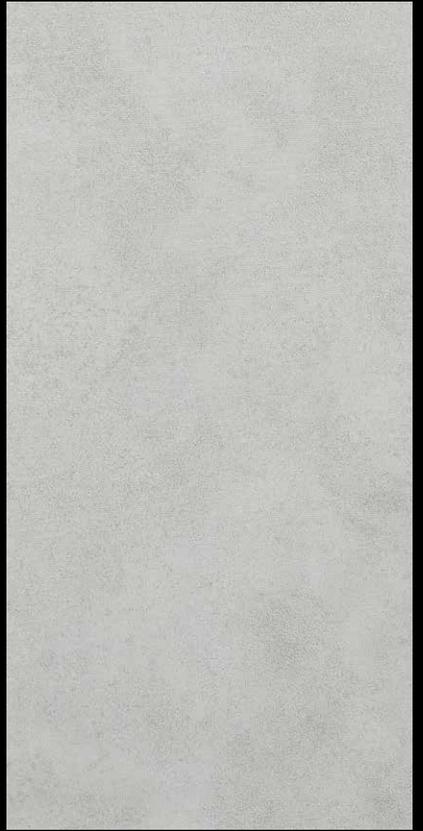

24014626 - Grey Sand

(▲)

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

LINHA ESSENCE®

Com 34 cores, a Linha Essence® possui o piso vinílico com os melhores benefícios para proporcionar estilo e bem-estar para sua casa. Fácil de limpar e com uma instalação rápida e sem sujeira, Essence® não faz toc-toc ao caminhar e é super confortável, pois é atérmico. Com diversas estampas que seguem tendências internacionais e reproduzem fielmente as características das pedras e madeiras, Essence® tem tudo para trazer mais personalidade às suas paginações, deixando o ambiente do seu jeito.



Essence® possui Extreme Protection, um tratamento que protege a superfície do piso até 7 vezes mais que um PUR comum, reduzindo a necessidade de água e produtos químicos e tornando a limpeza ainda mais fácil.

APLICAÇÃO

Essence® é o piso vinílico da Tarkett que atende dois tipos de ambientes: residencial e comercial moderado.



GARANTIA

Ao escolher Essence®, você tem a garantia Tarkett de até 10 anos*.

*Se o produto for instalado e conservado de acordo com as indicações da Tarkett. 10 anos para classe de uso 23 (uso residencial). 7 anos para classe de uso 31 (uso comercial moderado).



RODAPÉS

Em 7 modelos e 11 tonalidades, os rodapés Tarkett são o melhor complemento para um sistema perfeito de instalação. Produzidos com poliestireno reciclado, são fáceis de manusear e instalar e possuem facilidade de limpeza, podendo ter contato com a água.

A versão Primer, disponível em 2 modelos com 10cm ou 15cm de altura, conta com um rodapé pré-acabado e que pode ser personalizado na cor de sua preferência, sendo perfeito para diferentes projetos.

A nova versão PU, disponível na cor cinza com 10cm de altura e nas cores cinza e branco com 3cm de altura, conta com um rodapé já acabado, ideal para projetos que necessitem de rapidez e praticidade.

Na versão HS, são 9 cores que podem ser combinadas com diversas estampas de Essence®.

Acesse www.tarkett.com.br e conheça os Acessórios Tarkett.

Lançamento


Perfil Primer (15cm)



24031130

24031140

Perfil Primer (10cm)



24006100

24006120

Lançamento

Perfil PU (10cm)



24006121

Perfil HS (8cm)



24005604

24005613

24005618

24005640

24005645

24032170



24005646

24005650

24005651

24005660



24032160

Lançamento

Perfil PU (3cm)


STRIPES

Lançamento

As Stripes Tarkett foram desenvolvidas para proporcionar mais personalização à sua decoração. Em 6 cores, podem ser usadas com a linha Essence®* e transformar os ambientes em obras únicas.



Liso 9346623 Cravo com Stripe 24030006

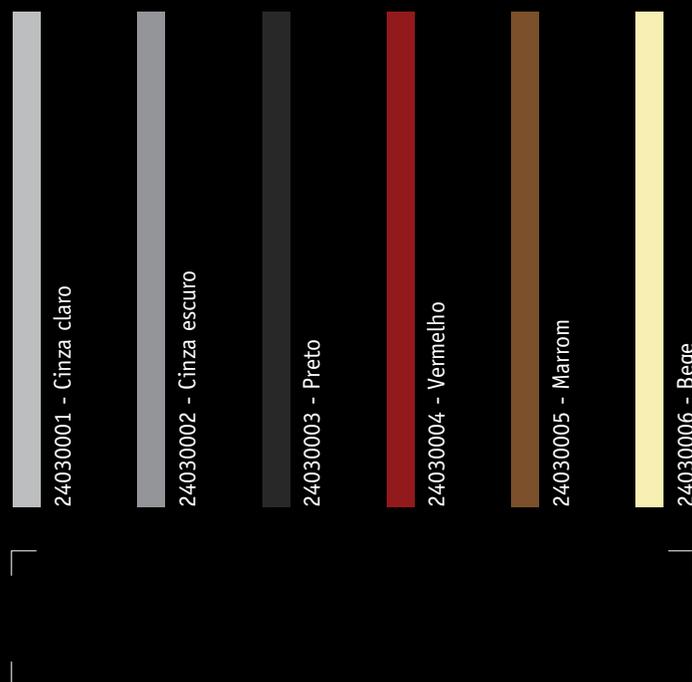

*Exceto Coleção Click



Click

Com sistema de encaixe fácil que não necessita de adesivo, Click irá inovar seus ambientes, proporcionando agilidade e praticidade na instalação.



Nossa sugestão para esta paginação:

9329725 - Graviola



Premium

Disponível em 3mm de espessura, Premium valoriza a decoração de sua casa, trazendo texturas rústicas e lisas repletas de estilo e sofisticação.




Nossa sugestão para esta paginação:

24023708 - Açafão

Rústico


São 10 estampas com tonalidades que vão trazer para sua casa a beleza do relevo, veios e nós da madeira.

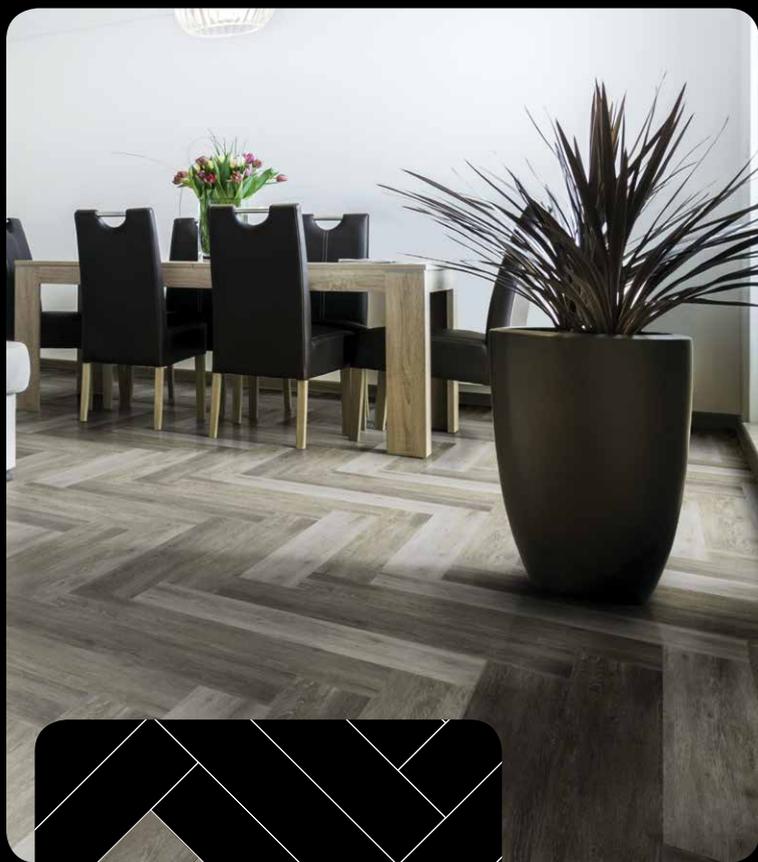


Nossa sugestão para esta paginação:
9347614 - Gravatá

Liso

Toda a elegância e sutileza da madeira em textura lisa, disponível em 6 estampas para qualquer ambiente da sua casa.

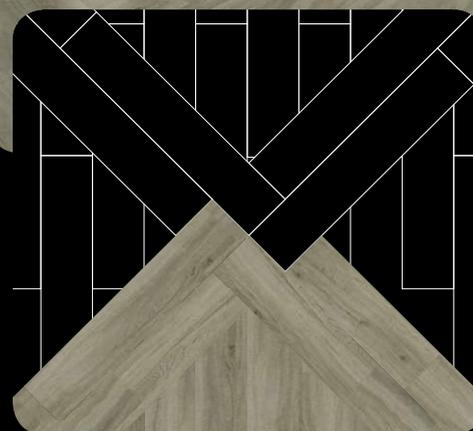

Nossa sugestão para esta paginação:
9346622 - Romã

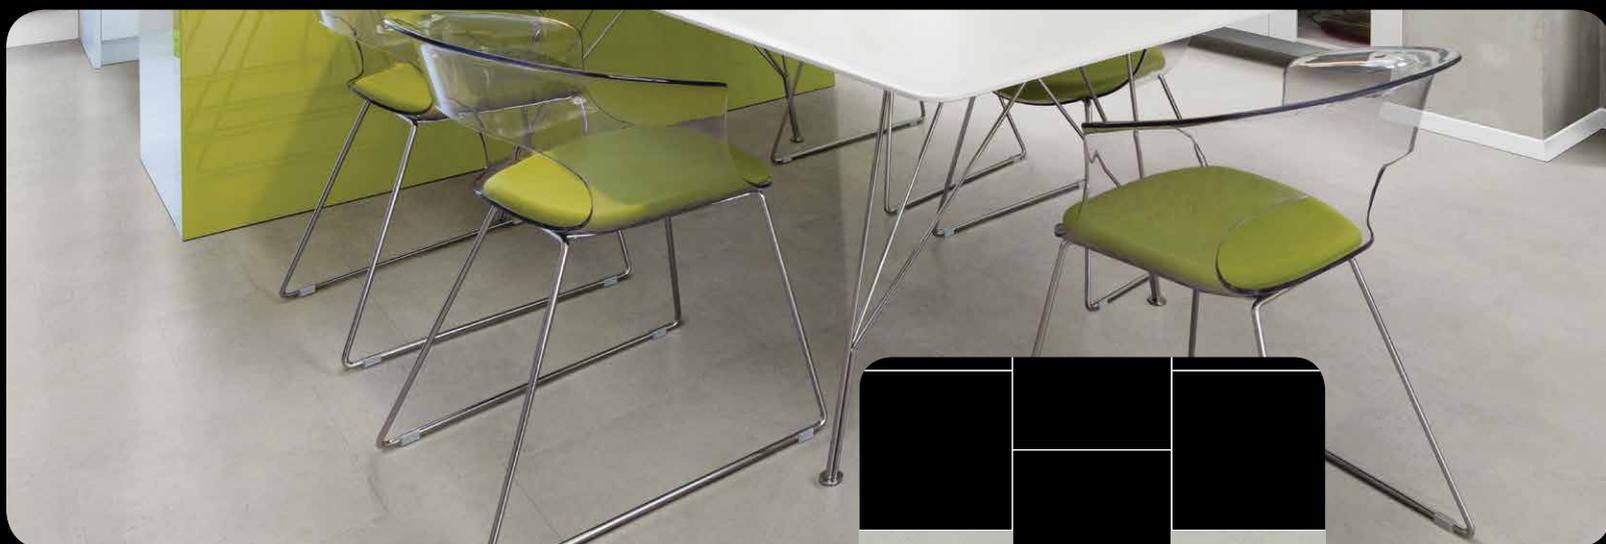

Stone

Sofisticação e robustez para seu ambiente, com estampas que simulam pedras e superfícies rústicas com fidelidade.



Nossa sugestão para esta paginação:
24014628 - Limestone



		Click	Rústico, Liso e Stone	Premium	
	Classificação de uso EN 685 ISO 10874		23	23	23
			31	31	31
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	4mm	2mm	3mm
	Tamanho da régua/ placa	EN 427 ISO 24342	200x1220mm	184x950mm/ 470x470mm	184x950mm
	Embalagem	EN 427 ISO 24342	10 réguas (2,44m ²)	28 réguas (4,89m ²) 24 placas (5,30m ²)	19 réguas (3,32m ²)
	Peso total kg/m ²	EN 430 ISO 23997	7,052kg/m ²	3,76kg/m ²	5,30kg/m ²
	Proteção superficial		Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
	Estabilidade dimensional	EN 434	≤ 0,13%	≤ 0,13%	≤ 0,13%
	Energia radiante	NBR 8660	Classe II A	Classe II A	Classe II A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	Até 4dB	Até 10dB	Até 10dB
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Resistência química	EN 423 ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
	Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)

9323500035 - 1000 - Outubro/2016

Para informações sobre instalação, limpeza e conservação, acesse o site: www.tarkett.com.br

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22



www.tarkett.com.br