

MAIS DE
130
ANOS

LINHA ECLIPSE PREMIUM®

Dinamismo para
seus projetos.



USO
COMERCIAL



VARIEDADE
DE CORES



CONFORTO
TÉRMICO



PODE SER
LAVADO



INSTALAÇÃO
RÁPIDA E LIMPA



GARANTIA
DE 10 ANOS

Eclipse Premium® (cores 21020649 e 21020010)

— INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO —

INSTALAÇÃO / SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete, quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado e totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas e movimentações estruturais ou de cura;
- Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm, que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- Para a instalação de pisos vinílicos a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5%.

CONTRAPISOS PERMITIDOS E NÃO PERMITIDOS

Para contrapisos permitidos ou não permitidos, verifique nosso Manual Geral de Instalação.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da Tarkomassa® Autonivelante ou Tarkomassa® Preparação. Verifique a embalagem do produto para saber rendimento e aplicação.

ACLIMATAÇÃO

Antes da aplicação as mantas e o adesivo Globalfix® devem ser aclimatados no local durante 24 horas.

ADESIVO

Para a garantia do Eclipse Premium® utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação.

GARANTIA



Ao escolher Eclipse Premium® você tem a garantia Tarkett de 10 anos*.

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação;
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego;
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL:

- Para permitir a secagem total do adesivo faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- O uso de cera no Eclipse Premium® não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza diária.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro com mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- Caso tenha passado a cera e deseje recuperar o brilho, aplique, periodicamente, apenas uma camada após a limpeza utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

REMOÇÃO E REAPLICAÇÃO DE CERA:

- Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada apenas quando há aplicação anterior de cera;
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina industrial (disco verde) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água até a secagem total do piso;
- Reaplique de três a quatro camadas da cera acrílica impermeabilizante, com intervalos de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do telefone 0800 011 91 22, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

LINHA
**ECLIPSE
PREMIUM[®]**

Dinamismo para seus projetos.



LINHA
**ECLIPSE
 PREMIUM®**


Eclipse Premium® é o piso ideal para projetos dinâmicos e paginações criativas com 19 cores em duas coleções, Spirit e Classic. É fácil de instalar e limpar e possui tratamento superficial de PUR Reforçado, eliminando a necessidade de enceramento em áreas de baixo tráfego e reduzindo custos e tempo de conservação. Assim como todos os pisos homogêneos da Tarkett, a Linha Eclipse Premium® não possui ftalatos em sua composição e a emissão de COVs é abaixo do nível estabelecido pela norma europeia. Indicado para ambientes como clínicas, hospitais, laboratórios, escritórios, universidades e outros.

COLEÇÃO
SPiRiT



A 908

21020965
 CS 1290168

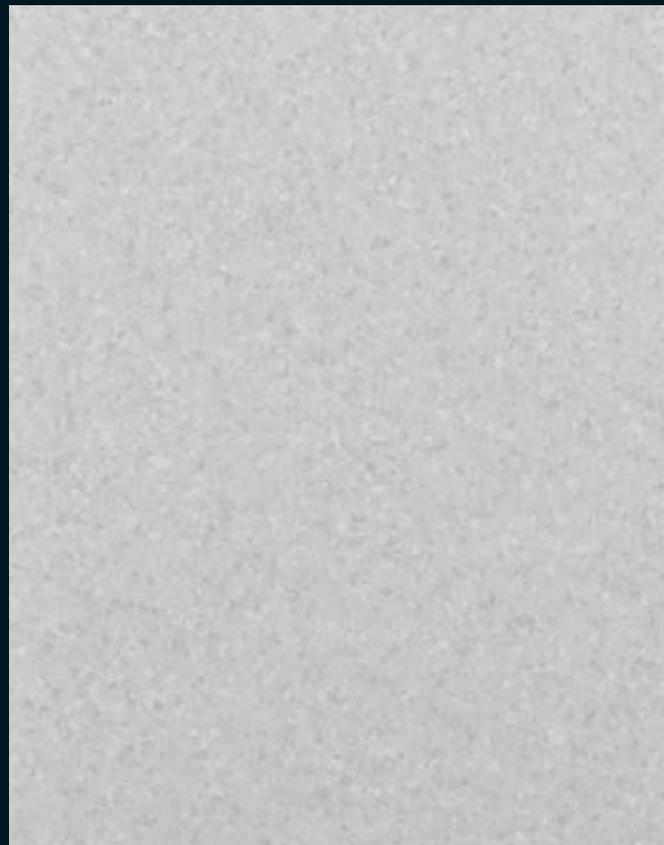

A 903

21020964
 CS 1290167



A 711


21020979
 CS 1290205



A 995

21020985
 CS 1290183

CONSULTE
 ESTOQUE

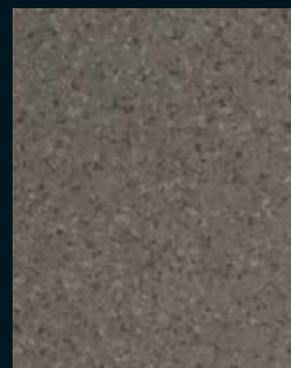

A 913

21020983
 CS 1290181

CONSULTE
 ESTOQUE



A 107

21020982
 CS 1290180

CONSULTE
 ESTOQUE



A 107

21020981
 CS 1290179

CONSULTE
 ESTOQUE



A 112

 21020969
CS 1290172



A 691

 21020973
CS 1290174



A 210

 21020732
CS 1290166



A 217

 21020729
CS 1290217

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos. Para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

COLEÇÃO
CLASSIC



 21020026
CS 1290190

A 903



 21020035
CS 1290191

CONSULTE
ESTOQUE

A 913



 21020037
CS 1290195

CONSULTE
ESTOQUE

A 622



 21020649
CS 1290196

CONSULTE
ESTOQUE

A 419



 21020036
CS 1290264

A 691



 21020010
CS 1290265

A 414

Cordão de Solda Multicolor

O Cordão de Solda Multicolor, exclusividade da Tarkett, possui o mesmo padrão do piso e, por isso, fica imperceptível na instalação. Utilize o Cordão de Solda Multicolor com o Eclipse Premium® para obter um visual único.

Compare o acabamento dos Cordões de Solda Multicolor e Liso acima.

A 622



A 764

21020016
CS 1290273

A 414



A 764

21020067
CS 1290272



	Classificação de uso		23
	ISO 10874		34
	EN 685		43
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	2,0mm
	Dimensões (manta)	EN 426 ISO 24341	2 x 23m
	Embalagem (manta)	EN 426 ISO 24341	46m ²
	Peso médio	EN 430 ISO 23997	3,0kg/m ²
	Proteção superficial		Sim
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,03mm
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%
	Energia radiante	NBR 8660	Classe II A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s
	Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	4dB
	Carga estática	EN 1815	< 2kV
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	< 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22