




□ LINHA ECLIPSE PREMIUM®

 Tarkett

LINHA
**ECLIPSE
PREMIUM®**

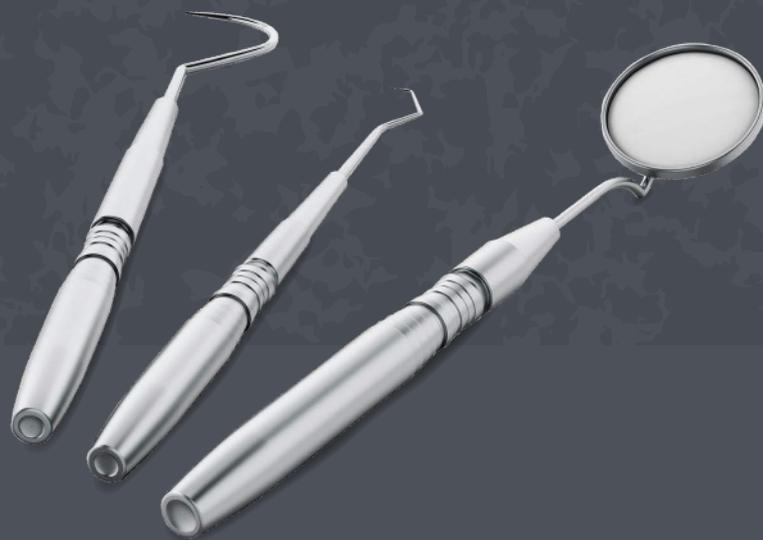


Mais personalidade para projetos dinâmicos e criativos

Eclipse Premium® é o piso ideal para ambientes arrojados e com originalidade. Seu tratamento de superfície com PUR reforçado facilita a limpeza e elimina a necessidade de enceramento, reduzindo custos e tempo com manutenção. Assim como todos os pisos homogêneos da Tarkett, Eclipse Premium® não possui ftalatos em sua composição e a emissão de COVs está abaixo do nível estabelecido pela norma europeia.


COLEÇÃO SPIRIT



CS 1290168 A 908

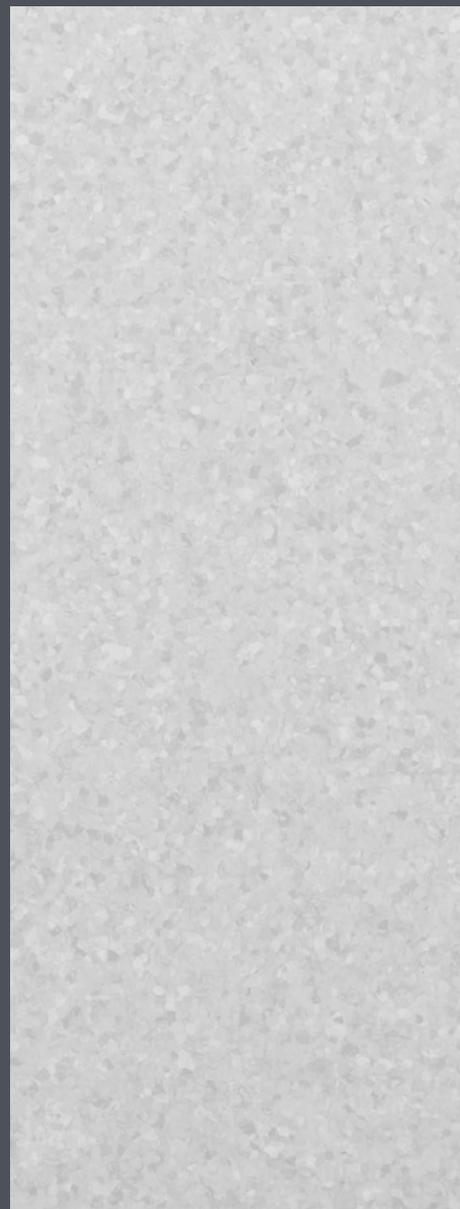

CS 1290167 A 903

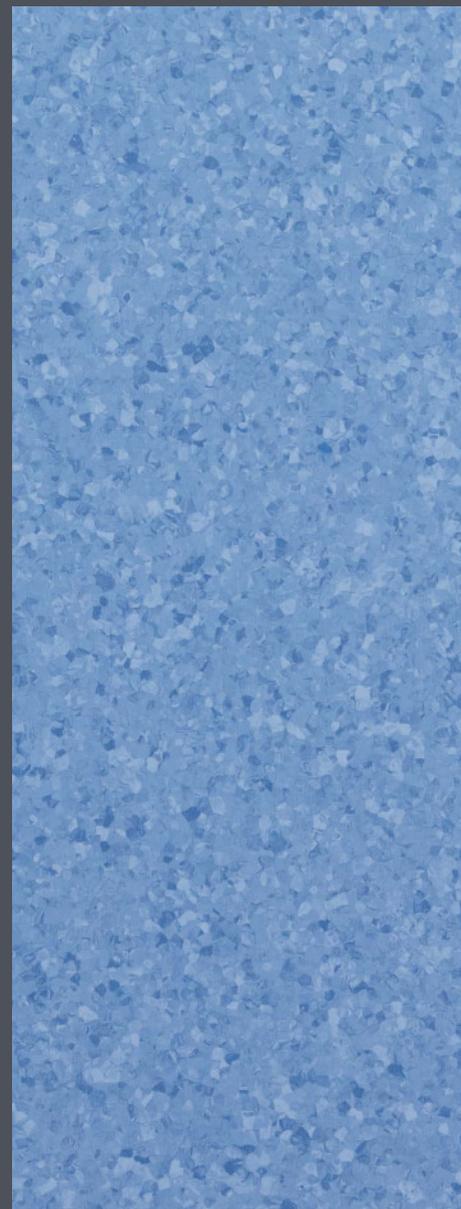

CS 1290205 A 711

 21020965

 21020964


 21020979



CS 1290181 A 913



CS 1290180 A 107

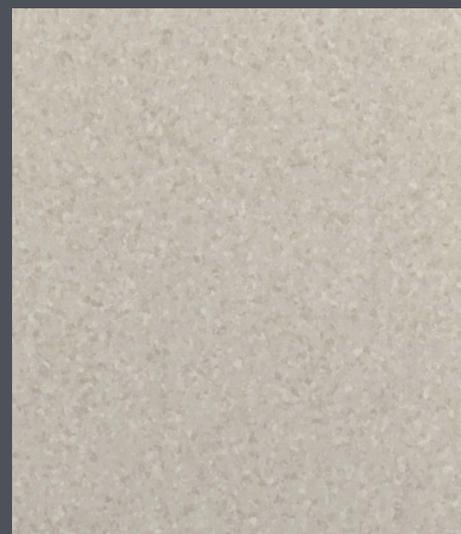

CS 1290179 A 107

 21020983

CONSULTE ESTOQUE

 21020982

CONSULTE ESTOQUE

 21020981

CONSULTE ESTOQUE



21020985


CONSULTE ESTOQUE

CS 1290183 A 995



21020732

CS 1290166 A 210

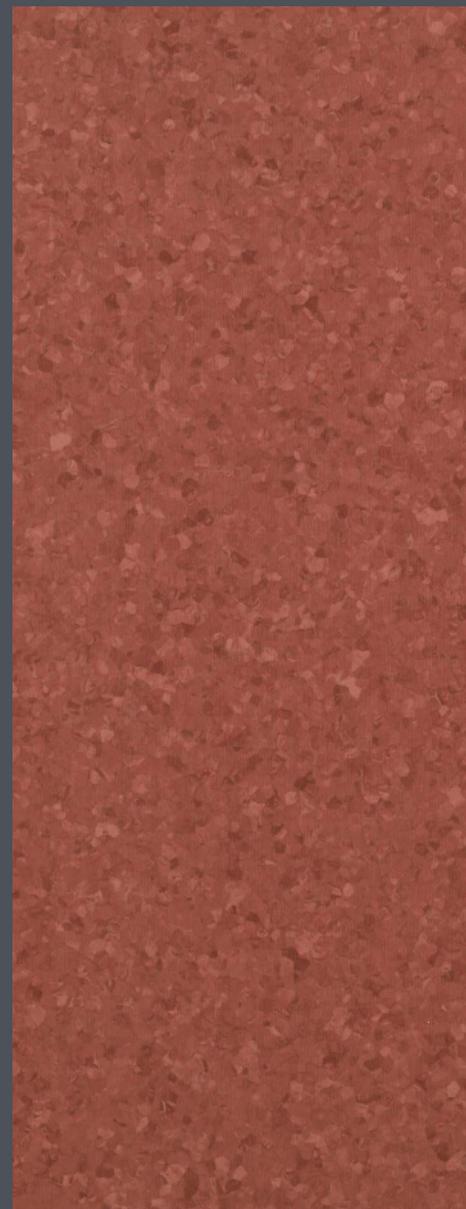


21020729

CS 1290217 (▲)



21020973

CS 1290174 A 691

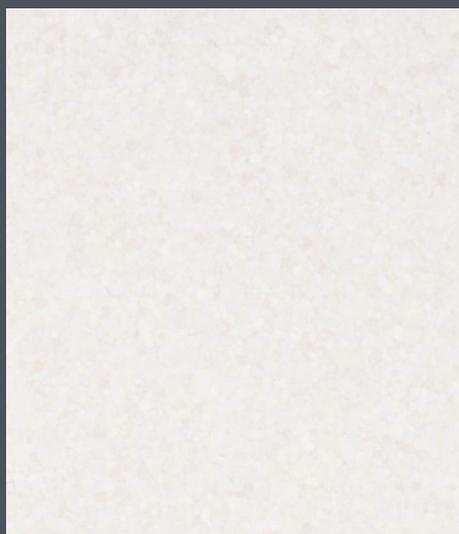

21020969

CS 1290172 A 112

Cordão de Solda Multicolor

O Cordão de Solda Multicolor, exclusividade da Tarkett, possui o mesmo padrão do piso e, por isso, fica imperceptível na instalação. Utilize o Cordão de Solda Multicolor com o Eclipse Premium® para obter um visual único.

Compare o acabamento dos Cordões de Solda Multicolor e Liso acima.

COLEÇÃO CLASSIC



21020026

CS 1290190 A 903



21020035

CS 1290191 A 913

CONSULTE ESTOQUE



21020037

CS 1290195 A 622

CONSULTE ESTOQUE



21020016

CS 1290273 A 764




21020067

CS 1290272 A 764



21020036

CS 1290264 A 691

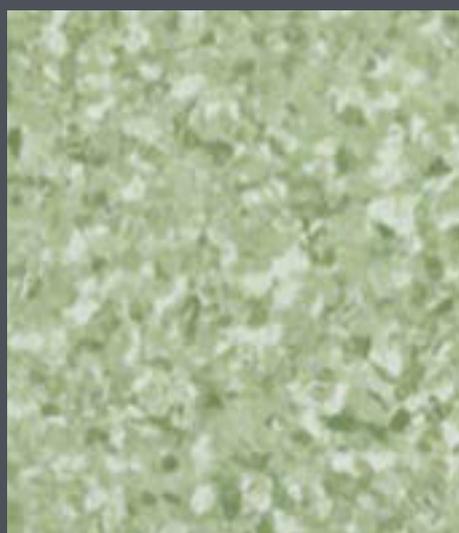

21020010

CS 1290265 A 414



21020649

CS 1290196 A 419

CONSULTE ESTOQUE

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos. Para acessórios selecione a cor de sua preferência.

A: referente à cor de acessórios.

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

INSTALAÇÃO/ SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete, quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado e totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas e movimentações estruturais ou de cura;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm, que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5%.

CONTRAPISOS PERMITIDOS E NÃO PERMITIDOS

Para contrapisos permitidos ou não permitidos, verifique nosso Manual Geral de Instalação.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da Tarkomassa® Autonivelante ou Tarkomassa® Preparação. Verifique a embalagem do produto para saber rendimento e aplicação.

ACLIMATAÇÃO

Antes da aplicação as mantas e os complementos devem ser aclimatados no local durante 24 horas.

ADESIVO

Para a garantia do Eclipse Premium® utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação.



Faça o download do certificado no site:
www.tarkett.com.br

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.
- o uso de propés (protetores de calçados) de algodão reduz o atrito com o piso e pode, dessa forma, provocar acidentes. Recomendamos o uso apenas de propés de polipropileno / TNT.

LIMPEZA INICIAL:

- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho rubi 3M). Utilize o mínimo possível de água;
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- mantenha um protocolo de limpeza adequado ao uso do local e frequente para manter o aspecto original do piso.

LIMPEZA DIÁRIA/PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro com mop-água ou máquina de limpeza (disco vermelho rubi 3M). Utilize o mínimo possível de água;
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso a aparência do produto não atinja as suas expectativas, recomendamos o uso de um sistema de manutenção que proporcione brilho.

Para mais informações, entre em contato através do telefone 0800 011 91 22, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

Cordão de Solda Liso

| Cor | CS Liso | Cor | CS Liso |
|----------|---------|----------|---------|
| 21020981 | 9380651 | 21020035 | 9414055 |
| 21020985 | 9380764 | 21020732 | 9414062 |
| 21020037 | 9414002 | 21020067 | 9414067 |
| 21020982 | 9414003 | 21020649 | 9414649 |
| 21020010 | 9414010 | 21020729 | 9414729 |
| 21020016 | 9414016 | 21020969 | 9415531 |
| 21020026 | 9414026 | 21020964 | 9415532 |
| 21020973 | 9414036 | 21020983 | 9415608 |
| 21020036 | 9414036 | 21020979 | 9415628 |
| 21020965 | 9414055 | | |



Residencial 23

| | | |
|--|------------------------|--|
| Classificação de uso | EN 685 / ISO 10874 | Comercial 34 Industrial 43 |
| Espessura total | EN 428 / ISO 24346 | 2mm |
| Dimensões | EN 426 / ISO 24341 | 2x23m |
| Embalagem | EN 426 / ISO 24341 | 46m ² |
| Peso médio | EN 430 / ISO 23997 | 3,0kg/m ² |
| Proteção superficial | - | PUR REFORÇADO |
| Resistência à abrasão | EN 660-2 | Classe T |
| Aglutinantes | ISO 10581 | Tipo I |
| Resistência ao escorregamento | DIN 51130 NBR 13818 | R9 ≥ 0,40 |
| Identação residual | EN 433 ISO 24343-1 | 0,03mm |
| Estabilidade dimensional | EN 434 / ISO 23999 | ≤ 0,40% |
| Absorção do som ao impacto | ISO 717-2 | Δ_{Lw} 4dB |
| Carga estática | EN 1815 | < 2kV |
| Classificação de reação ao fogo | NBR 16626 | Classe II A |
| Emissão de COV | AGBB/DIBT | ≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias) |

